

QT022

ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Номинальная производительность резервной мощности
25 , 50




ДВИГАТЕЛЬ
GENERAC 2,4л

EPA 2009

		C			
E		E:			
•				•	M 2
•	H			•	
•	H			•	P
•	H		M	•	E
•	H		M	•	M M M
•	H		M		
•					
•					
•		O			
•	P				
•					
•		H M /			
•			R M		
•					
•					
•		O			
•					

Особенности конструкции

- E
- P O M ØL220
- M M
- M M Generac,
- E
- P M
- M R M
- T T O
- R100 R M
- RT T

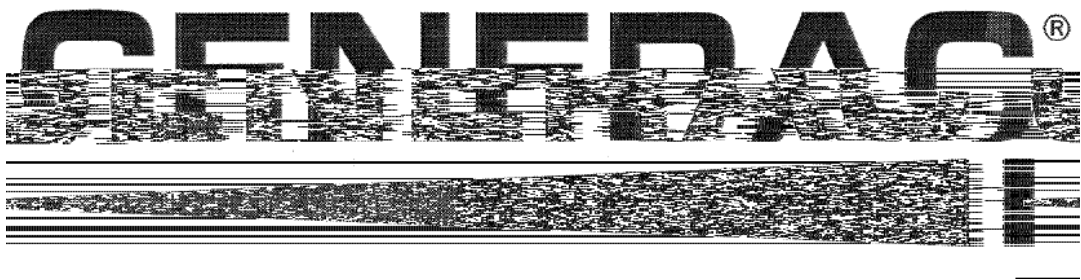

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
QT022

Технические характеристики
генератора

.....
E H
E H
.....<5%
RT T M
O T
(TIF).....<50
(3 T).....4
..... P
T ...
(O
).....22
.....

Примечание: Номинальные
характеристики и производительность
генератора соответствуют
требованиям стандартов ISO8528-5,
BS5514, SAE J1349, ISO3046 и DIN6271.

Регулятор напряжения

.....
M1 T
.....±1%
.....
/ M
RT T

Особенности конструкции
генератора

- M
-
- M
120° 40°
- E H,
150°
- T

Технические характеристики
двигателя

E O.....Generac
O.....4-
.....4 O
M2,4
.....3,41
.....3,94
RT T8,5:1
.....
..... P
..... M

Технические характеристики
регулятора нагрузки двигателя

.....
M E
M±0,25
:
..... C O
..... C O

Смазочная система двигателя

..... M
T O..... M ,
M R
C O4
(3,7)

Охлаждающая система двигателя

..... P
.....
O1650
.....17,75
(450)
..... O

Топливная система

..... ,
.....
M
.....
M
M
.....5-14 .

Электрическая система

P
.....12 , 30
M2
..... 26, 525CCA
.....12

Параметры панели управления

■ C E C E ■ E C CH EE M
E E O R P M
O P M O
O / M
O P M
O R H
O M M M
■ T M Φ / M / M)
O M M Generac M RTS
O T O O
-40⁰ 70⁰ O
R O O - M : R M
BS5514, ISO3046, ISO8528 DIN6271).



QT022
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность (кВт)		22			
Размер двигателя		2,4 , 4- О			
Выходное напряжение генератора /кВт - 60 Гц		кВт	кВА	А	Размер автомата (А)
110/220 , 1 Т , 1,0 cos φ		17,6	17,6	80	100
220/380 , 3 Т , 0,8 cos φ		17,6	22	58	70
220/380 , 3 Т , 0,8 cos φ		17,6	22	33	40
кВА заторможенного ротора генератора @ падение напряжения 35%					
Т 208, 3 Т		36			
380 , 3 Т		47			
Потребление топлива		Природный газ		Пропан	
		Т ³ / М	М ³ / М	/ М	/ М
25% О		83	2,36	0,92	3,47
50% О		158	4,48	1,74	6,60
75% О		212	6,01	2,34	8,86
100 % О		263	7,45	2,90	10,98
Охлаждение двигателя					
(М)		Т ³ / 2000			
С О		2,5 (9,46)			
О		()			
О М		BTU / М 83000			
О М		° (°F) 60 (150)			
О		° (°F) 50 (140)			
Требования к воздуху для горения					
50 О		Т ³ / 57			
Излучение звука в дБА					
О 7		70			
Выхлопная система					
О 50		Т ³ / 140			
		° (°F) 468 (875)			
Параметры двигателя					
О 50		1500			
О . .		50 28			
Регулировка мощности для условий окружающего воздуха					
3% 10 ⁰ - ⁰		25			
1,65% 10 ⁰ F - ⁰ F		77			
1% 100 -		914			


3%	1000 T	- T	3000
Корпус			
			PMS 422 (R)

RTT E C M R . ISO-3046-1. M O

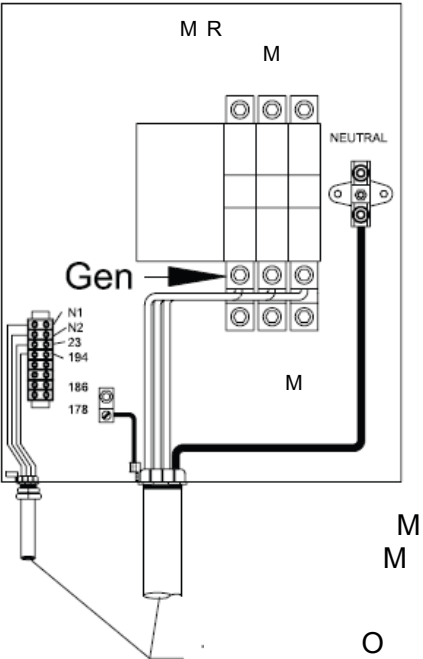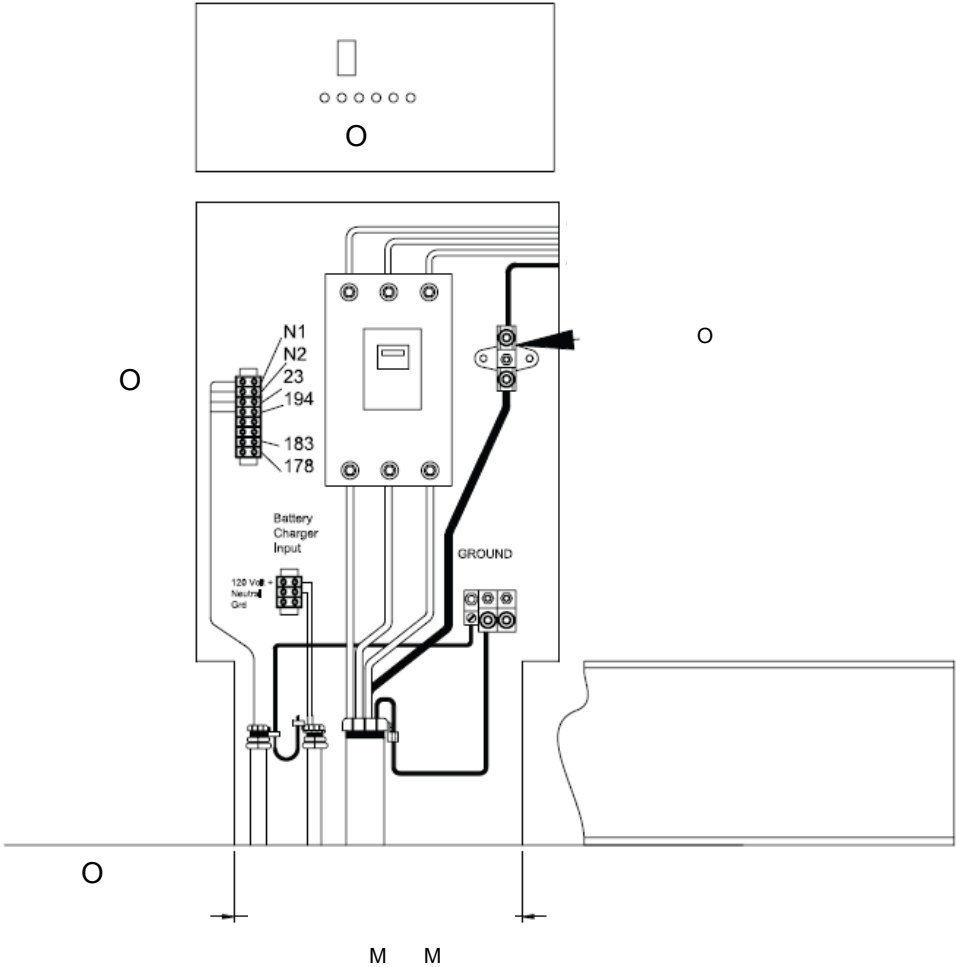

				M
17,6	240 1Ø	100	#6	2/0
22	240 3Ø	70	#6	2/0
22	380 3Ø	40	#6	2/0

СХЕМА УСТАНОВКИ

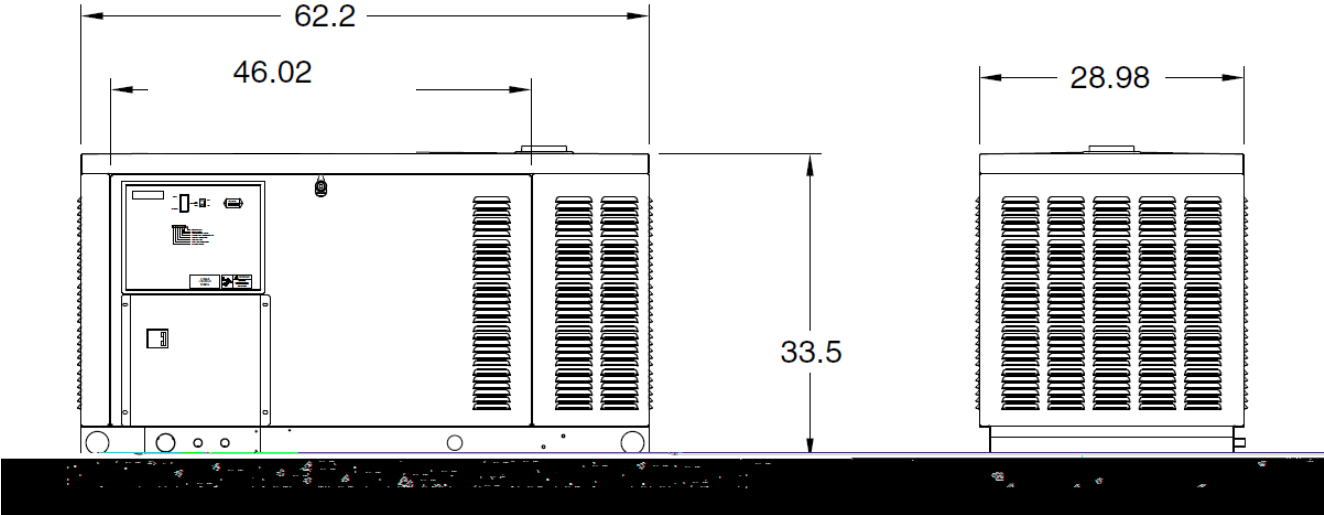

C E H E E C C C E C C G9370

Вес: 843 фунта (382,38 кг)



Generac Power Systems, Inc. • S45 W29290, 53189 • generac.com

59,